


4~16 迴路 LINE 警報

型號: N-119 廠牌:特邁

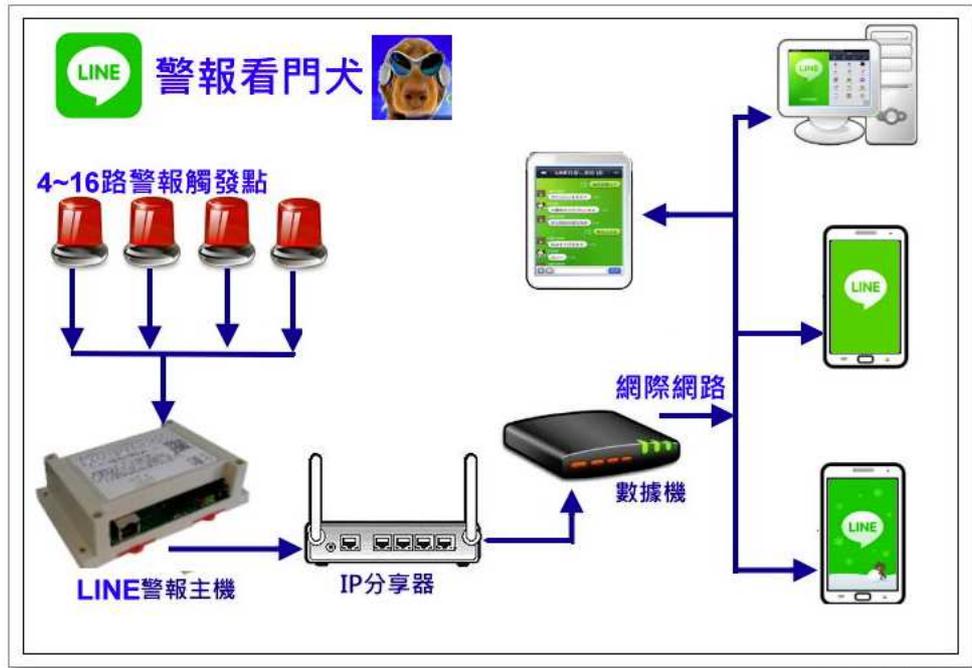

採用網路即時通報，可預先編輯訊息內容並發報給指定的 監控電腦或手機，以增進事件通報速率。安裝簡易,可 LINE APP 報警信息推送。

1. 有 PC 端 LINE 訊息編輯軟體,訊息編輯軟體,利用 USB 連線，可直接設定編輯要發送的文字訊息內容
2. 電腦編輯訊息推播內容後,即可單機作業不需在與電腦連接
3. 4.8.16 點警報觸發點，每個觸發點 警報訊息內容皆可由電腦端自行設定更改,警報觸發跟輸出皆經由光耦合隔離,預防干擾.
4. 只要警報觸發點有任何一點觸發,他就會利用網路傳送至遠端電腦或 LINE 手機.
5. 可輸入中英文數字,每組警報訊息內容可 15 個字元.
6. 警報訊內容跟 LINE 授權碼 可直接儲存在主機中(主機內建記憶體),不會因斷電而消失，且隨時可用 所附軟體更改內容.
7. 可以直接由手機透過網路收到 LINE 警報訊息.
8. 網路採用 DHCP 方式,,經由 IP 分享器 隨插即用,,免設定指定 IP 免開 PORT
9. 可發報至群組 or 單一對象.(在申請授權碼時可以指定)(無需任何額外費用).
10. 新版增加外接開關,可控制輸入觸發點是否有作用,可用於外接開關,遙控器,遠端控制開關..
開關 ON,主機會傳送 LINE 警報犬"啟動",開關 OFF,主機會傳送 LINE 警報犬"關閉"
11. 警報跟解除警報 皆會發 LINE 通知,有任何迴路觸發警報,蜂鳴器皆會響.
12. 利用有線網路,或無線 WIFI 網路皆可(2 選一),WIFI 是內建天線可追加 1.5 米外接延長天線.
13. 可追加一路 DO (繼電器) — 任何迴路有動作,,那一路 DO (繼電器) 都會動作,(跟觸發端同步).
14. 可追加 USB 或 RS485 MODBUS 警報觸發


可追加選購 進階版,可個別 獨立選擇 8 個權杖,對應不同警報內容.


可追加 斷電時自動發報 LINE 訊息通知(內建鋰電池)(選購品)

利用 USB 連線 PC ,編輯 LINE 警報訊息內容跟 LINE 授權碼



配線說明 示意圖

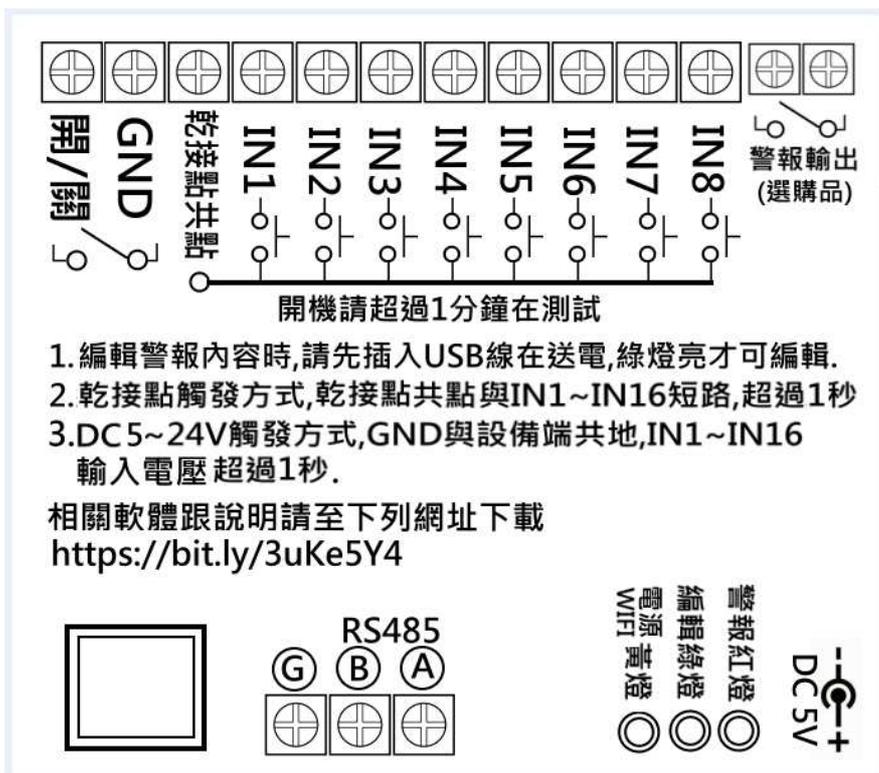

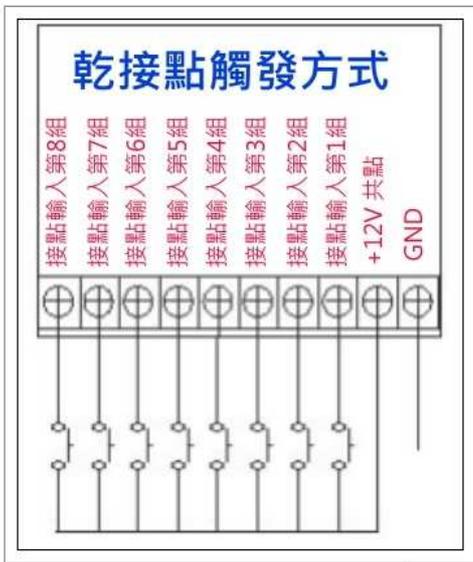

- 尺寸: 14.5*9*4 公分
- 電源: DC5V(有附贈變壓器 AC110~220V)
- 電流: 動作時最大 200mA

產品內容: 主機 旅充 USB 線 軟體下載網址 包含安裝工具、使用手冊