



N-119S Telegram 發報機操作說明書(插網路線版)

請先將發報機 送電,等待一分鐘後.

請開啟手機或筆電的 WIFI 搜尋 Line_AP_XXX(xxx 為數字)

第一次搜尋會比較久,如搜尋不到,請關掉 WIFI 再重開,或按重新搜尋.

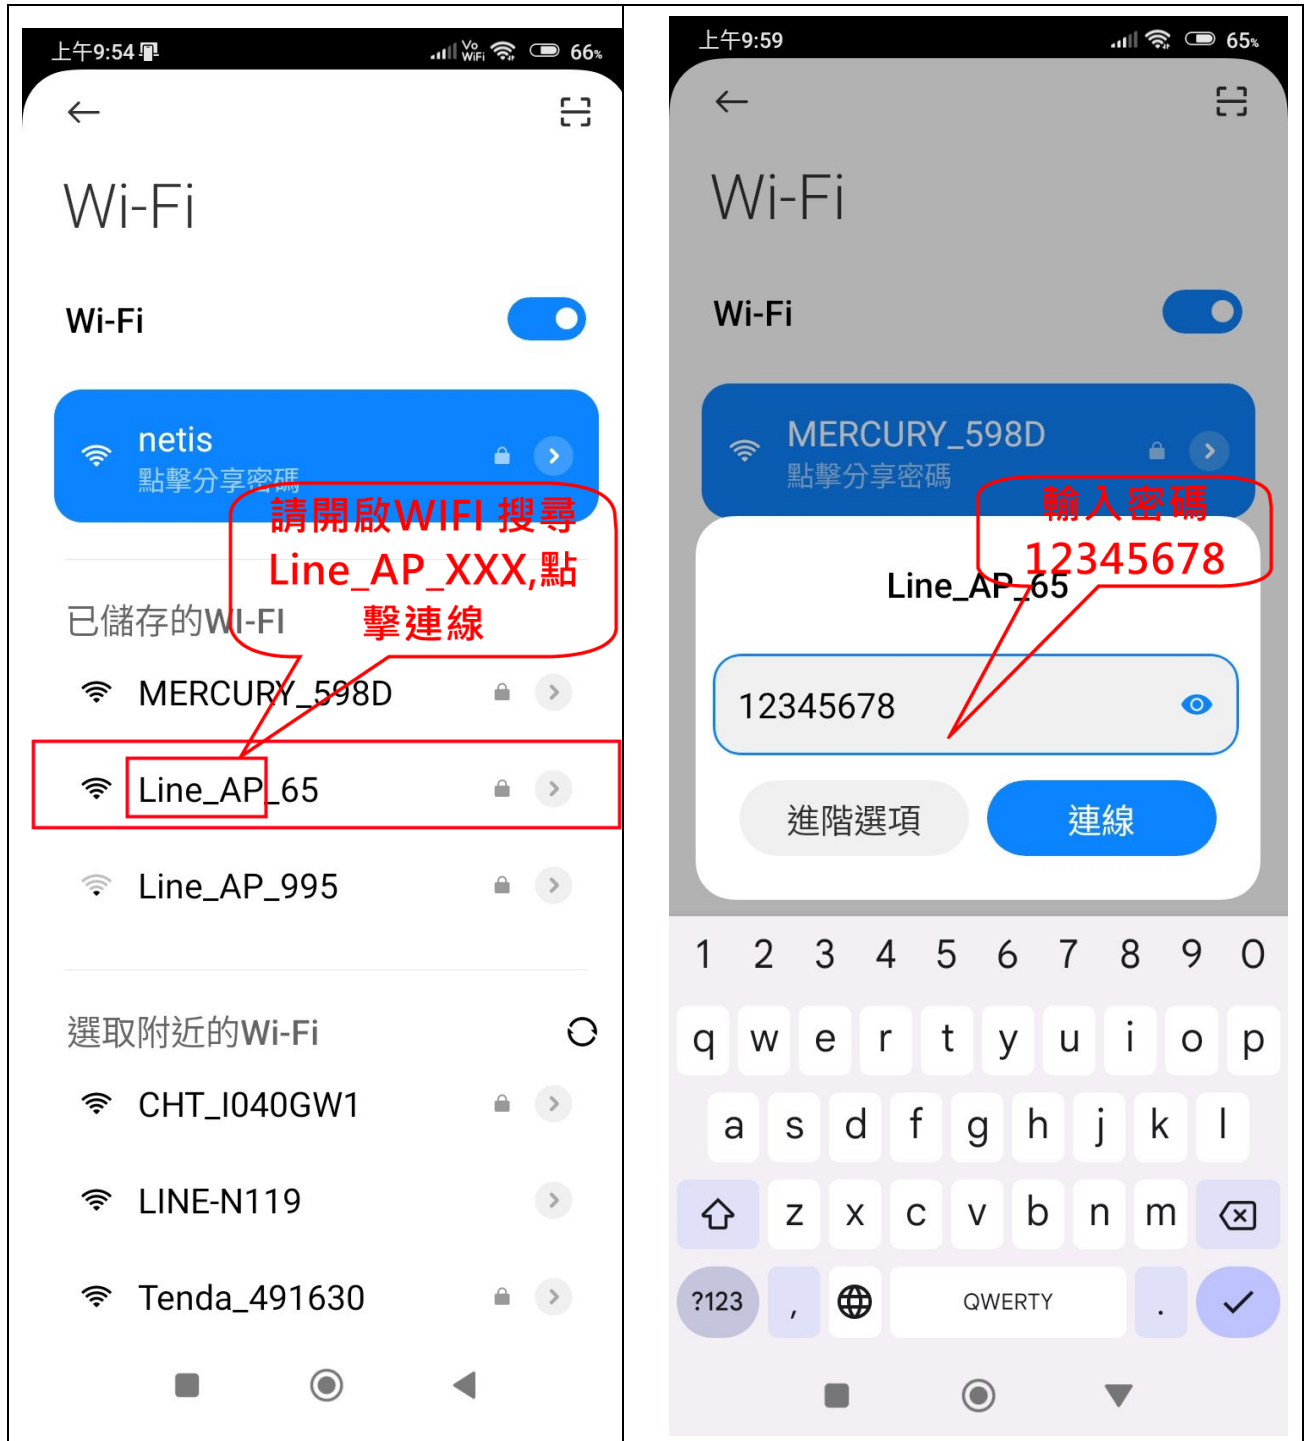

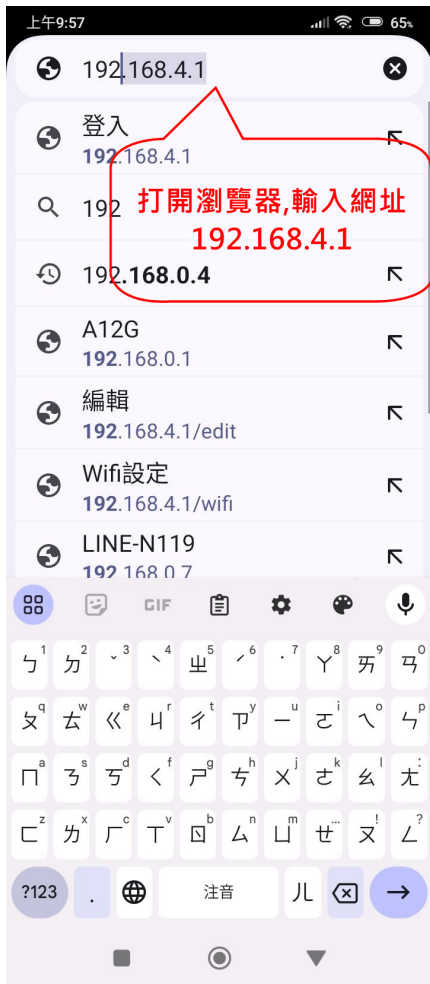

可直接由手機的網頁(192.168.4.1)編輯,編輯相關資訊.由 192.168.4.1 連入發報機 只能設定相關訊息,無法用網頁來搜尋 ID 跟測試,要搜尋 ID 跟測試,請連線區網搜尋到發報機,然後再測試(底下會有說明).或由下載的資料匣內所附的 **Telegram 尋找 ID 程式**,直接測試好,在直接複製到網頁上.

← → ↻ 🏠 ⚠ 不安全 http://192.168.4.1/edit

📱 應用程式 🗄 二合一 🗨 LINE Chat 📘 Facebook 🛒 淘宝网 📢 [取件通知] 呼叫快... 📺 YouTube

訊息編輯

☒ 傳送警報解除 ☒ 傳送警報持續

Telegram_Token 765709801 [redacted] pErAA5yRq7xdJF_E6ao

列出清單

發報機 網路設定

模式：
DHCP (自動獲取 IP)

儲存設定

發報機 網路設定

模式：
固定 IP

IP Address :
192.168.1.10

Subnet Mask :
255.255.255.0

Gateway :
192.168.1.1

DNS :
8.8.8.8

儲存設定

預設DHCP,可直接設成固定IP
也可以區網,連入修改

ChatID-1	-100 [redacted] 3775	測試
ChatID-2		測試
ChatID-3		測試
ChatID-4		測試
第1組	Telegram(電報)-觸發測試警報觸發測試警報觸第01組	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
第2組	Telegram(電報)-觸發測試警報觸發測試警報觸第02組	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
第3組	Telegram(電報)-觸發測試警報觸發測試警報觸第03組	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
第4組	Telegram(電報)-觸發測試警報觸發測試警報觸第04組	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4

上傳資料 **讀取資料** **查看紀錄** **設定Wifi** **設定IP網路**

也可以由區網,搜尋到發報機,然後利用網頁直接編輯.

1.打開 PC 下載的資料匣內的搜尋軟體.(PC 網路跟發報機需在同一區網,才可以搜尋的到)

裝置搜尋

裝置列表:

192.168.0.104 => CC:DB:A7:9E:AE:B0
192.168.0.111 => 40:91:51:CB:CD:78
192.168.0.105 => 80:64:6F:1D:CC:5C
192.168.0.112 => 80:64:6F:1D:CE:60
192.168.0.113 => 40:91:51:CB:D5:74

可利用所附軟體,直接搜尋同一區網內的發報機,直接網頁編輯

搜尋裝置 編輯訊息 設定成 DHCP

裝置IP資訊 (開道0.0.0.0表示DHCP)

IP位址 192.168.0.105

子網路遮罩 255.255.255.0

預設開道 192.168.0.1

DNS1 8.8.8.8

DNS2 8.8.4.4

更新IP

網頁帳號密碼

帳號 admin

密碼 admin

帳密更新

使用說明

編輯相關訊息,請將發報機的網路跟PC的網路,用在同一區網(同一IP分享器底下)內,才可以搜尋到主機IP.如搜尋不到,請進入IP分享器查看發配的IP有espxxxx的IP.然後直接在瀏覽器上輸入發配的IP.(請注意PC跟防毒軟體是否會擋搜尋程式的執行)

點選"搜尋裝置",找到主機IP後,點選主機IP後,按"編輯訊息"跳出網頁即可編輯訊息.

主機預設IP是DHCP自動取得IP,如需固定IP,請輸入相關IP資訊,在按"更新IP", (會自動重新開機).

如需改成DHCP,請點選主機IP後,在按"設定成DHCP"即可., (預設開道0.0.0.0表示DHCP)

編輯訊息網頁的帳號跟密碼,預設是 admin

1. 按"搜尋裝置" 點擊選擇搜尋到的 IP, 如需修改指定 IP,請輸入相關 IP 參數,在按" 更新 IP" (會自動重新開機),如不需指定 IP 請按" 設定成 DHCP" (會自動重新開機).
2. 按"搜尋裝置" 點擊選擇搜尋到的 IP,按"編輯訊息".輸入警報訊息跟授權碼跟 ID 輸入完按"上傳資料",要看是否輸入正確 可按"讀取資料",查看之前輸入的警報訊息.

可遠端登入修改(需固定IP)

警報編輯登入

用戶名:

admin

密碼:


admin

網頁編輯相關訊息,須輸入帳號密碼

登入

www.temai.com.tw

請先確認你的瀏覽器,是可以上網的才能夠找到 ID 跟 測試

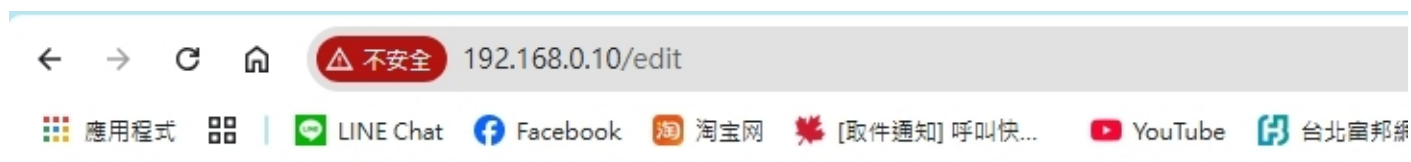

訊息編輯

☒ 傳送警報解除 ☒ 傳送警報持續

Telegram_Token: 7740676922:AA...OeeE2tixljcPCWI_pXP8CY

列出清單

(群組名稱)測試02	:	-451...	1598
(群組名稱)測試02	:	-451...	1598
(群組名稱)測試05	:	-452...	168
(群組名稱)測試05	:	-452...	168

3. 會顯示你創立的群組名稱,然後將群組ID複製到箭頭處.請注意這列出群組清單的內容僅保存 24 小時內的活動,所以加入頻道後要在 24 小時內查詢才有資料,查詢到 id後 請儲存保留,以便日後用.

4. 按下測試會直接發送到你創立的群組

ChatID-1	-4521969168	測試
ChatID-2		測試
ChatID-3		測試
ChatID-4		測試

每組警報點可獨立設定要發送的群組

第1組	Telegram(電報)-觸發測試警報觸發測試警報觸第01組	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
第2組	Telegram(電報)-觸發測試警報觸發測試警報觸第02組	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
第3組	Telegram(電報)-觸發測試警報觸發測試警報觸第03組	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
第4組	Telegram(電報)-觸發測試警報觸發測試警報觸第04組	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
第5組	Telegram(電報)-觸發測試警報觸發測試警報觸第05組	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4

可紀錄最近100筆警報資料


可由網頁查詢警報紀錄 日期+時間+訊息
警報紀錄

2024-01-21 15:35:54	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第12組
2024-01-21 15:36:02	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第13組
2024-01-21 15:36:11	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第14組
2024-01-21 15:36:20	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第15組
2024-01-21 15:36:28	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第16組
2024-01-21 15:36:36	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第01組
2024-01-21 15:36:44	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第02組
2024-01-21 15:36:53	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第03組
2024-01-21 15:37:01	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第04組
2024-01-21 15:37:09	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第05組
2024-01-21 15:37:18	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第06組
2024-01-21 15:37:26	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第07組
2024-01-21 15:37:35	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第08組
2024-01-21 15:37:43	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第09組
2024-01-21 15:37:52	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第10組
2024-01-21 15:38:01	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第11組
2024-01-21 15:38:10	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第12組
2024-01-21 15:38:31	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第13組
2024-01-21 15:38:47	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第14組
2024-01-21 15:39:01	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第15組
2024-01-21 15:39:10	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第16組
2024-01-21 15:39:19	=>LINE-警報觸發測試警報觸發測試警報觸發第16組

返回編輯


警報紀錄是儲存在LINE發報機中,無須電腦

www.temai.com.tw

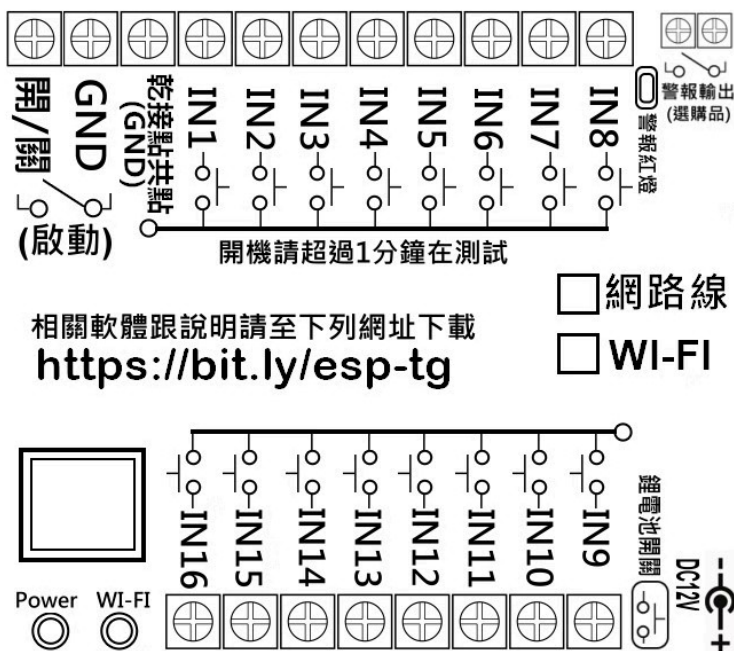

www.temai.com.tw

乾接點觸發方式

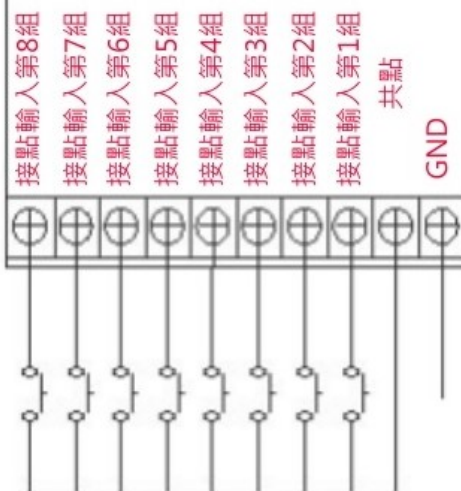

www.temai.com.tw

本產品需要連網,WIFI

電源: DC12V (有附贈變壓器 AC110~220V)

電流: 待機 100mA 動作時最大 150mA

產品內容: 主機 ~變壓器 軟體下載網址 (包含安裝工具、使用手冊)